

製品案内



お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ
〒529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147

FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

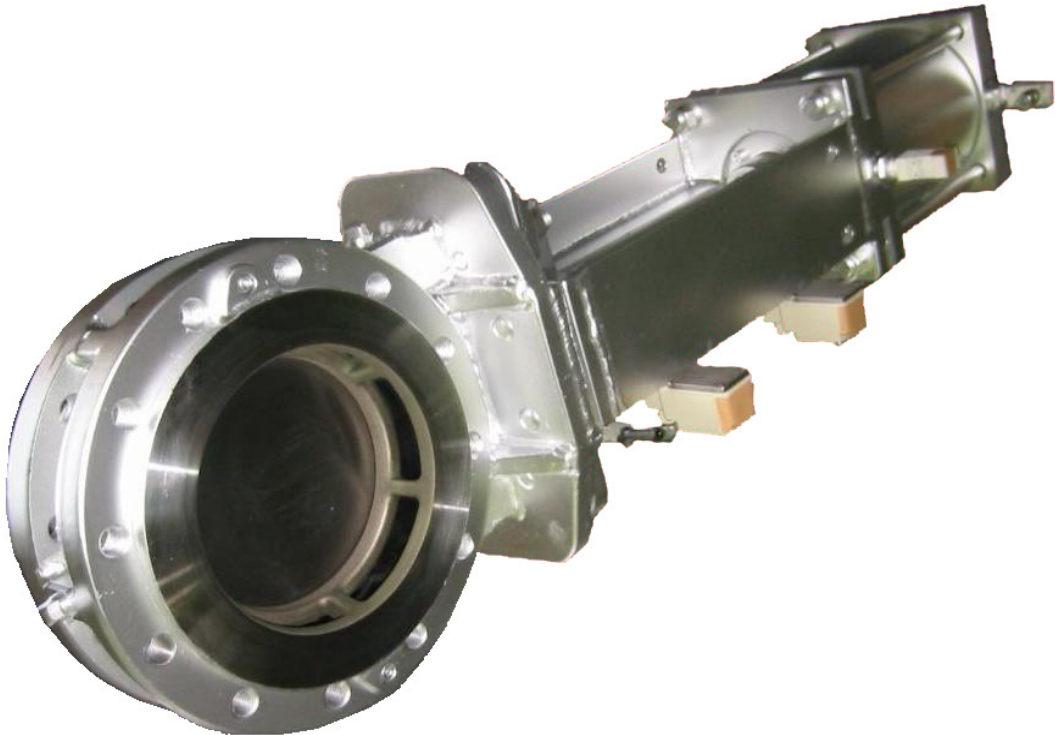

品名	エアーシリンダー式 Wシートリング型 ナイフゲートバルブ	型番	PL110-016
		サイズ	10K200A
仕様	材質	本体	SS400+内径:メテコ16C(自溶性超硬合金)
		弁体	SUS304+ゲート先端:ステライト盛金
		シート	EPDM+高分子ポリエチレン
	駆動部	エアーシリンダー	

概要

全閉時に流体の圧力で弁体が振れないようにP1・P2の両側にシートリングが入っています。そのために、流体の流れ方向・加圧方向はどちらでも対応できます。また、内径にメテコ16C(自溶性超硬合金)が溶射されているために耐磨耗性に優れています。

製作範囲

寸法・材質・駆動方式等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。

使用例

発電用ボイラの焼却灰と水の混合流体の遮断に使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

okutake VALVE