

# 製品案内



## お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ

〒529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147

FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

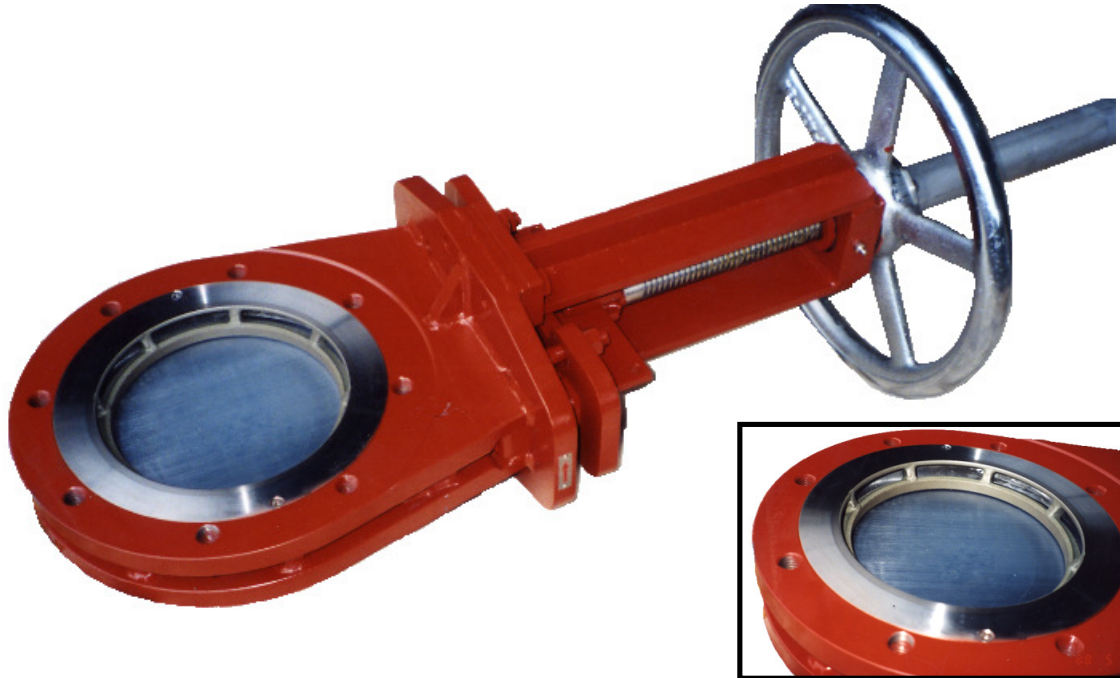

品名	手動ハンドル式 Wシートリング型 ナイフゲートバルブ	型番	PL100-006
		サイズ	ANSI 150Lb 8B
仕様	材質	本体	SS400+SUS316L+自溶性超硬合金(メテコ16C)
		弁体	SUS316L+ゲート先端:ステライト盛金
		シート	EPDM
	駆動部	手動ハンドル	

## 概要

全閉時に流体の圧力で弁体が振れないようにP1・P2の両側にシートリングが入っています。そのために、流体の流れ方向・加圧方向はどちらでも対応できます。また、内径に自溶性超硬合金が溶射されているために耐磨耗性に優れています。

## 製作範囲

寸法・材質・駆動方式等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。

## 使用例

発電用ボイラの焼却灰と海水の混合流体の遮断に使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

okutake VALVE