

# 製品案内



## お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ

〒529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147


FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

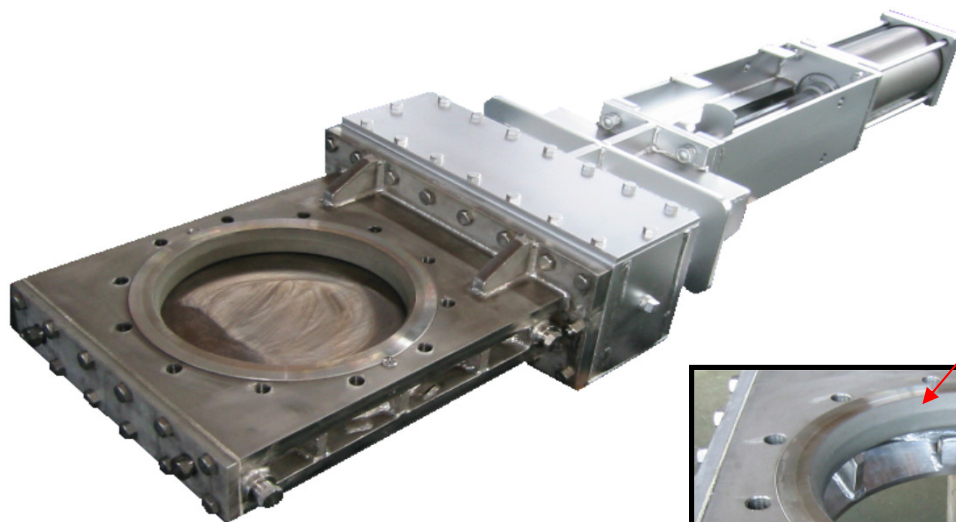

メテコ16C溶射

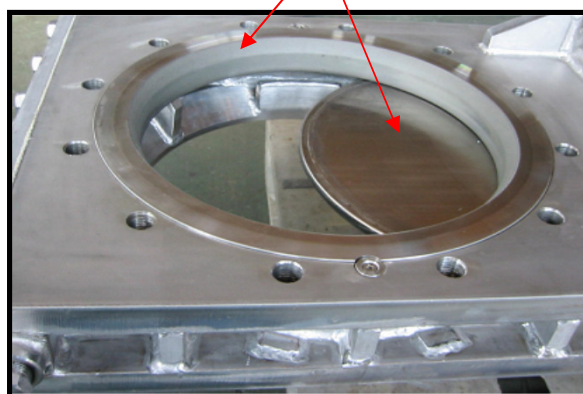

品名	エアーシリンダー式 2重グランドシール型 ナイフゲートバルブ	型番	PL110-014
		サイズ	5K350A
仕様	材質	本体	SUS316L
		弁体	SUS316L+自溶性超硬合金(メテコ16C)
		シート	SUS316L+自溶性超硬合金(メテコ16C)
	駆動部	エアーシリンダー	

## 概要

弁体とポート内径に自溶性超硬合金が溶射されているために耐磨耗性に優れています。また、グランド部は、ゲートグランドで一段目のダストシールを行い、二段目のステムのグランドでガス体のシールを行います。そのために、外観漏れが無い構造になっています。

## 製作範囲

寸法・材質・駆動方式等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。

## 使用例

溶融炉のコークス投入弁として使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

okutake VALVE